


اسپلیت بویمن


سری اینورتر



نصب ساده تر

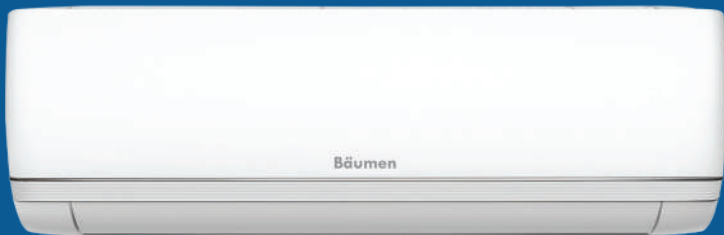

فقط دارای دو نقطه برای آویزان کردن یونیت داخلی



یک شکاف بلند برای آویزان کردن واحد داخلی



بدون تکیه گاه برای اتصال لوله درین




با تکیه گاه برای نصب راحت تر لوله درین

Bäumen
series

normal
series

اتصال لوله درین از دو طرف

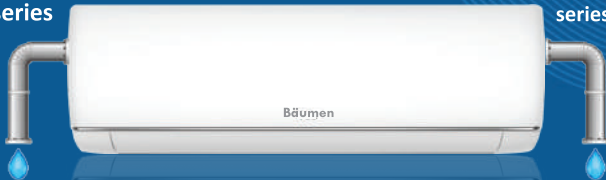

اتصال لوله درین از یک طرف

تعمیر و نگهداری ساده تر


normal series



بیرون آوردن جعبه کنترل بسیار دشوار است



جعبه کنترل های قدیمی پیچیده هستند



نگهدارنده موتور دارای دو کاور است

Bäumen series



خارج کردن جعبه کنترل بسیار آسان است




جعبه کنترل جدید بسیار ساده است



نگهدارنده موتور فقط یک کاور دارد

راحتی بیشتر

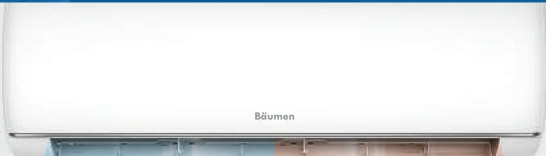

Bäumen

🌡️ 18°C

باد سردی که داخل می وزد

در حالت سرمایش

دما را از ۲۵ به ۱۸ درجه سانتیگراد در عرض ۳۰ ثانیه کاهش میدهد

30

🌡️ 40°C


باد گرمی که به داخل می وزد

در حالت گرمایش

دما را از ۲۰ به ۴۰ درجه سانتیگراد در عرض ۶۰ ثانیه افزایش میدهد

60

سرمایش مطبوع

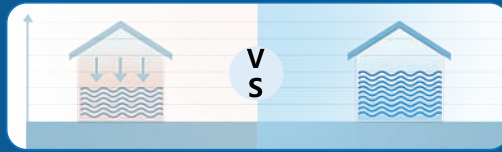

حفظ رطوبت در محدوده آسایش ۴۰٪ - ۶۰٪




در حالت سرمایش
هوای خنک را به سمت سقف می‌وزد تا یک تجربه
سرمایش بسیار مطبوع را ارائه دهد




در حالت گرمایش
هوای گرم به سمت کف می‌وزد تا یک تجربه گرمایشی
به سبک پتو را ارائه دهد

هوای سالم تر

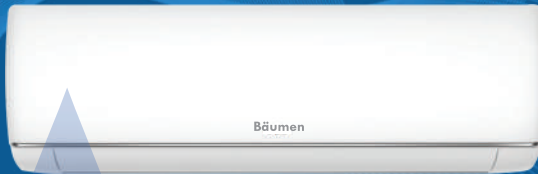

CL

دارای فیلتر قابل شستشو با یادآوری زمان تمیز کاری خودکار سیستم تهویه مطبوع
پس از مدت زمان مشخصی به طور خودکار کثیف بودن فیلتر را تشخیص می دهد
و تمیز کردن را به کاربران یادآوری می کند



مشخصات فنی کولر های گازی اینورتر

مدل			BIH-09ER	BIH-12ER	BIH-18ER	BIH-24ERa
نوع			اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم	اینورتر سرد و گرم
نحوه کنترل			ریموت کنترل بی سیم	ریموت کنترل بی سیم	ریموت کنترل بی سیم	ریموت کنترل بی سیم
ظرفیت سرمایش (T1)	Btu/h		9000(2047~10236)	12000(3200~13500)	18000(4095~19500)	24000 (6830-25930)
ظرفیت سرمایش (T1)	W		2638(600~3000)	3517(938~3957)	5275(1200~5715)	7034 (2000-7600)
ظرفیت گرمایش (T1)	Btu/h		9500(2047~10407)	12500(3200~13500)	18500(4095~19500)	25000 (7500-30360)
برای سرمایش EER	Btu/h-W		11.26	11.26	11.26	3.49
برای سرمایش EER	W/W		3.3	3.3	3.3	11.8
برای گرمایش COP	Btu/h-W		12.32	12.32	12.32	
شرایط کارکرد محیطی			T1	T1	T1	T1
سطح نویز واحد داخلی در سرمایش	Super	dB(A)	40	40	49	50
	High	dB(A)	37	37	46	48
	Quiet	dB(A)	28	28	37	39
سطح نویز واحد بیرونی			50	50	55	59
برق تغذیه			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220V-240V~1 Phase/ 50Hz
محدوده ولتاژ			165~265	165~265	165~265	165~265
جریان مصرفی	سرمایش (T1)	A	3.8(1.4~7.5)	5.0(1.2~9.0)	7.3(1.5~12.0)	8.6(2.8~10.9)
	گرمایش	A	3.7(1.4~7.0)	4.8(1.2~9.0)	6.8(1.5~12.0)	9.1(1.8~12.9)
توان ورودی	سرمایش (T1)	W	799(300~1250)	1066(300~1980)	1598(350~2500)	2017(300~2500)
	گرمایش	W	771(300~1230)	1014(300~1980)	1502(350~2500)	2119(350~3000)
جریان مصرفی نامی	سرمایش (T1)	A	7.5	9	12	10.9
	گرمایش	A	7	9	12	12.9
توان ورودی نامی	سرمایش (T1)	W	1250	1980	2500	2500
	گرمایش	W	1230	1980	2500	3000
نوع میرد و مقدار			R32/0.49kg	R32/0.57kg	R32/0.97kg	R410A/1.43kg
نوع کمپرسور			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
سایز لوله ها	گاز		Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")
	مایع		Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")
مترژ لوله کشی	طول / ارتفاع	m				
کابل ارتباطی	Size x Core number		4*0.75	4*0.75	4*0.75	4×0.75mm ²
ابعاد دستگاه (عرض×عمق×ارتفاع)	بطل داخلی	mm	811×278×198	811×278×198	1015×313×221	1132×332×229
	واحد بیرونی	mm	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×380×699
وزن خالص	بطل داخلی	kg	7.5	8.3	11.5	14
	واحد بیرونی	kg	20	22.5	31	38.5
ابعاد بسته بندی دستگاه (عرض×عمق×ارتفاع)	بطل داخلی	mm	905×355×270	905×355×270	1086×378×293	1202×402×302
	واحد بیرونی	mm	765×481×310	818×515×325	890×628×385	960×430×732
وزن ناخالص	بطل داخلی	kg	9	10	13	17
	واحد بیرونی	kg	23	25.5	34	31