

INVERTER

Gplus



2024  
RESIDENTIAL  
**AIR CONDITIONER**

**Gplus**

سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی




جی پلاس | گلدران  
مبتکران

[www.goldiranac.ir](http://www.goldiranac.ir)

## استحکام برند شرکت مبتکران گلپیران در مسیر توسعه پایدار

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلپیران مفتخر است با در دست داشتن بیشترین سهم بازار به عنوان معتبرترین برند کولرهای گازی از نگاه مشتریان، همواره به عنوان رهبر بازار سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی در ایران شناخته شود. بالابردن ارزش رقابتی محصول با بهره گرفتن از تکنولوژی نوین دنیا توسعه تولید و افزایش تنوع سبد محصولات در بازار تهویه مطبوع از اهداف ما می‌باشد.

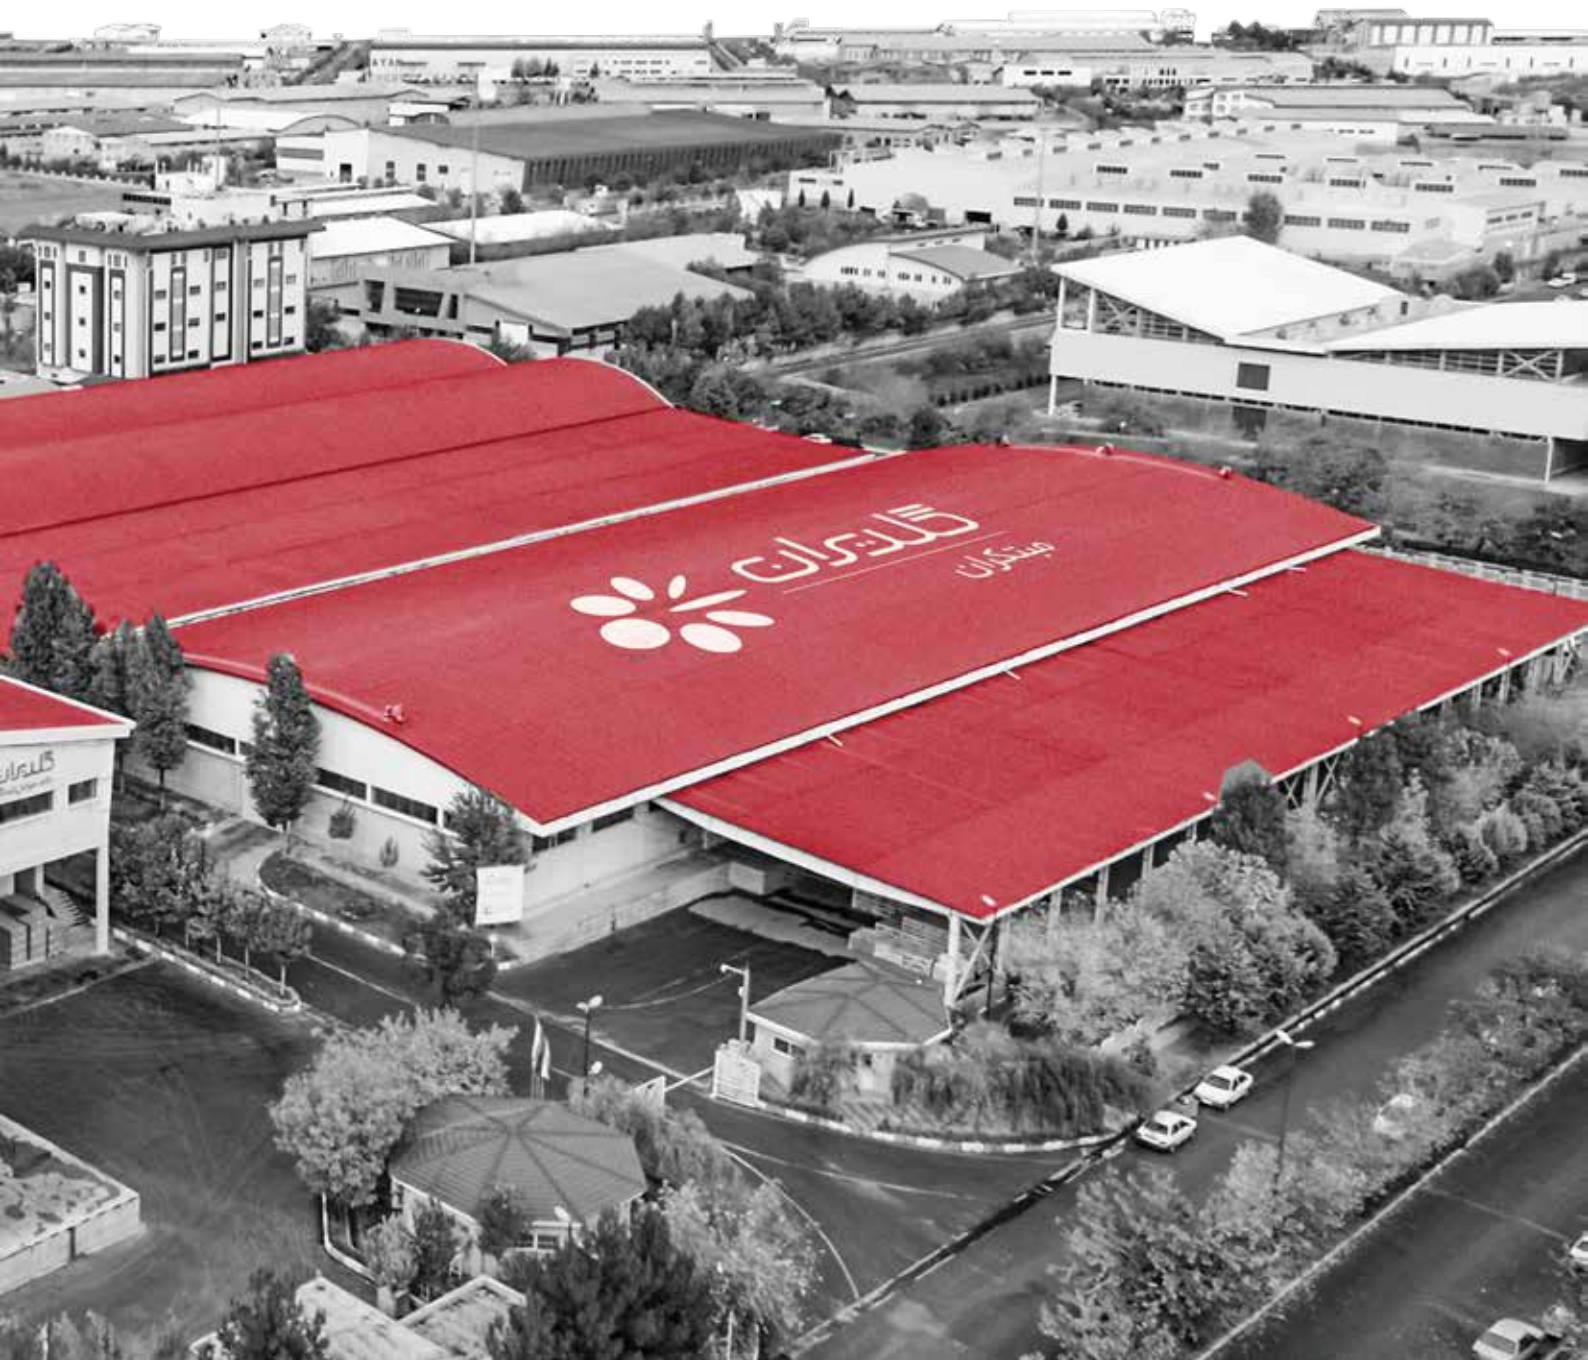

• 25000 Square Meter Factory  
6000 Square Meter Production Site  
**Caspian Qazvin Province**







Filter-Cleaning  
Reminder



Smart  
Air flow



Long Distance  
Air Supply



Golden  
Fin



Gentle  
Cool Wind



Extra-low  
Noise




Wide  
Timer



Twin Rotary  
DC Inverter




6 - Fan  
Speed



Rapid  
Cooling



Self  
Cleaning



3D  
Air Flow



Sleep  
Mode



I Feel  
Function



Energy-saving  
Operation



Wifi  
Control

Gplus





Wall Mounted, Inverter Split  
**Smart Air flow**



Wall Mounted, Inverter Split

اسپلیت دیواری اینورتر



Energy-saving  
Operation



Smart  
Air flow



Twin Rotary  
DC Inverter



Gentle  
Cool Wind



<20.0dB  
Extra-low  
Noise



Gplus

- مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دوقلو روتاری Twin Rotary
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به سیستم WIFI
- مجهز به پره‌های طلائی کندانسور GoldenFin
- مجهز به دمپره‌های Gentel Cool Wind (سرمایش بدون باد مزاحم)




Elite Model



T-Pro Model

GAC-TV30ELN1	GAC-TV24TPN1	GAC-TV18TPN1	GAC-TV12TPN1	GAC-TV09TPN1	واحد	مدل دستگاه
GAC-TV30ELU1	GAC-TV24TPU1	GAC-TV18TPU1	GAC-TV12TPU1	GAC-TV09TPU1		
					.	<b>تصویر پنل</b>
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1 *
30500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت گرمایش T1 *
2778/12.6	2178/9.9	1633/7.4	1089/5	799/3.8	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1 *
2516/11.5	1984/9	1498/6.8	1012/4.6	771/3.7	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش T1 *
1450/1450	1250/1250	810/810	500/590	470/510	CMH	میزان گردش هوا گرمایش/سرمایش پنل داخلی
3.23	3.23	3.23	3.23	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش
3.55	3.62	3.62	3.62	3.61	W/W	بازدهی دستگاه در حال گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
52	48	46	44	42	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	59	55	54	52	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88(5/8")	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1186x340x258	1100x333x222	920x306x195	820x306x195	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
976x421x804	920x380x699	853x349x602	777x290x498	777x290x498	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
17	14	10.5	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
47	40	30	22.5	22	kg	وزن خالص پنل خارجی
15°- 48°	15°- 48°	15°- 48°	15°- 48°	15°- 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

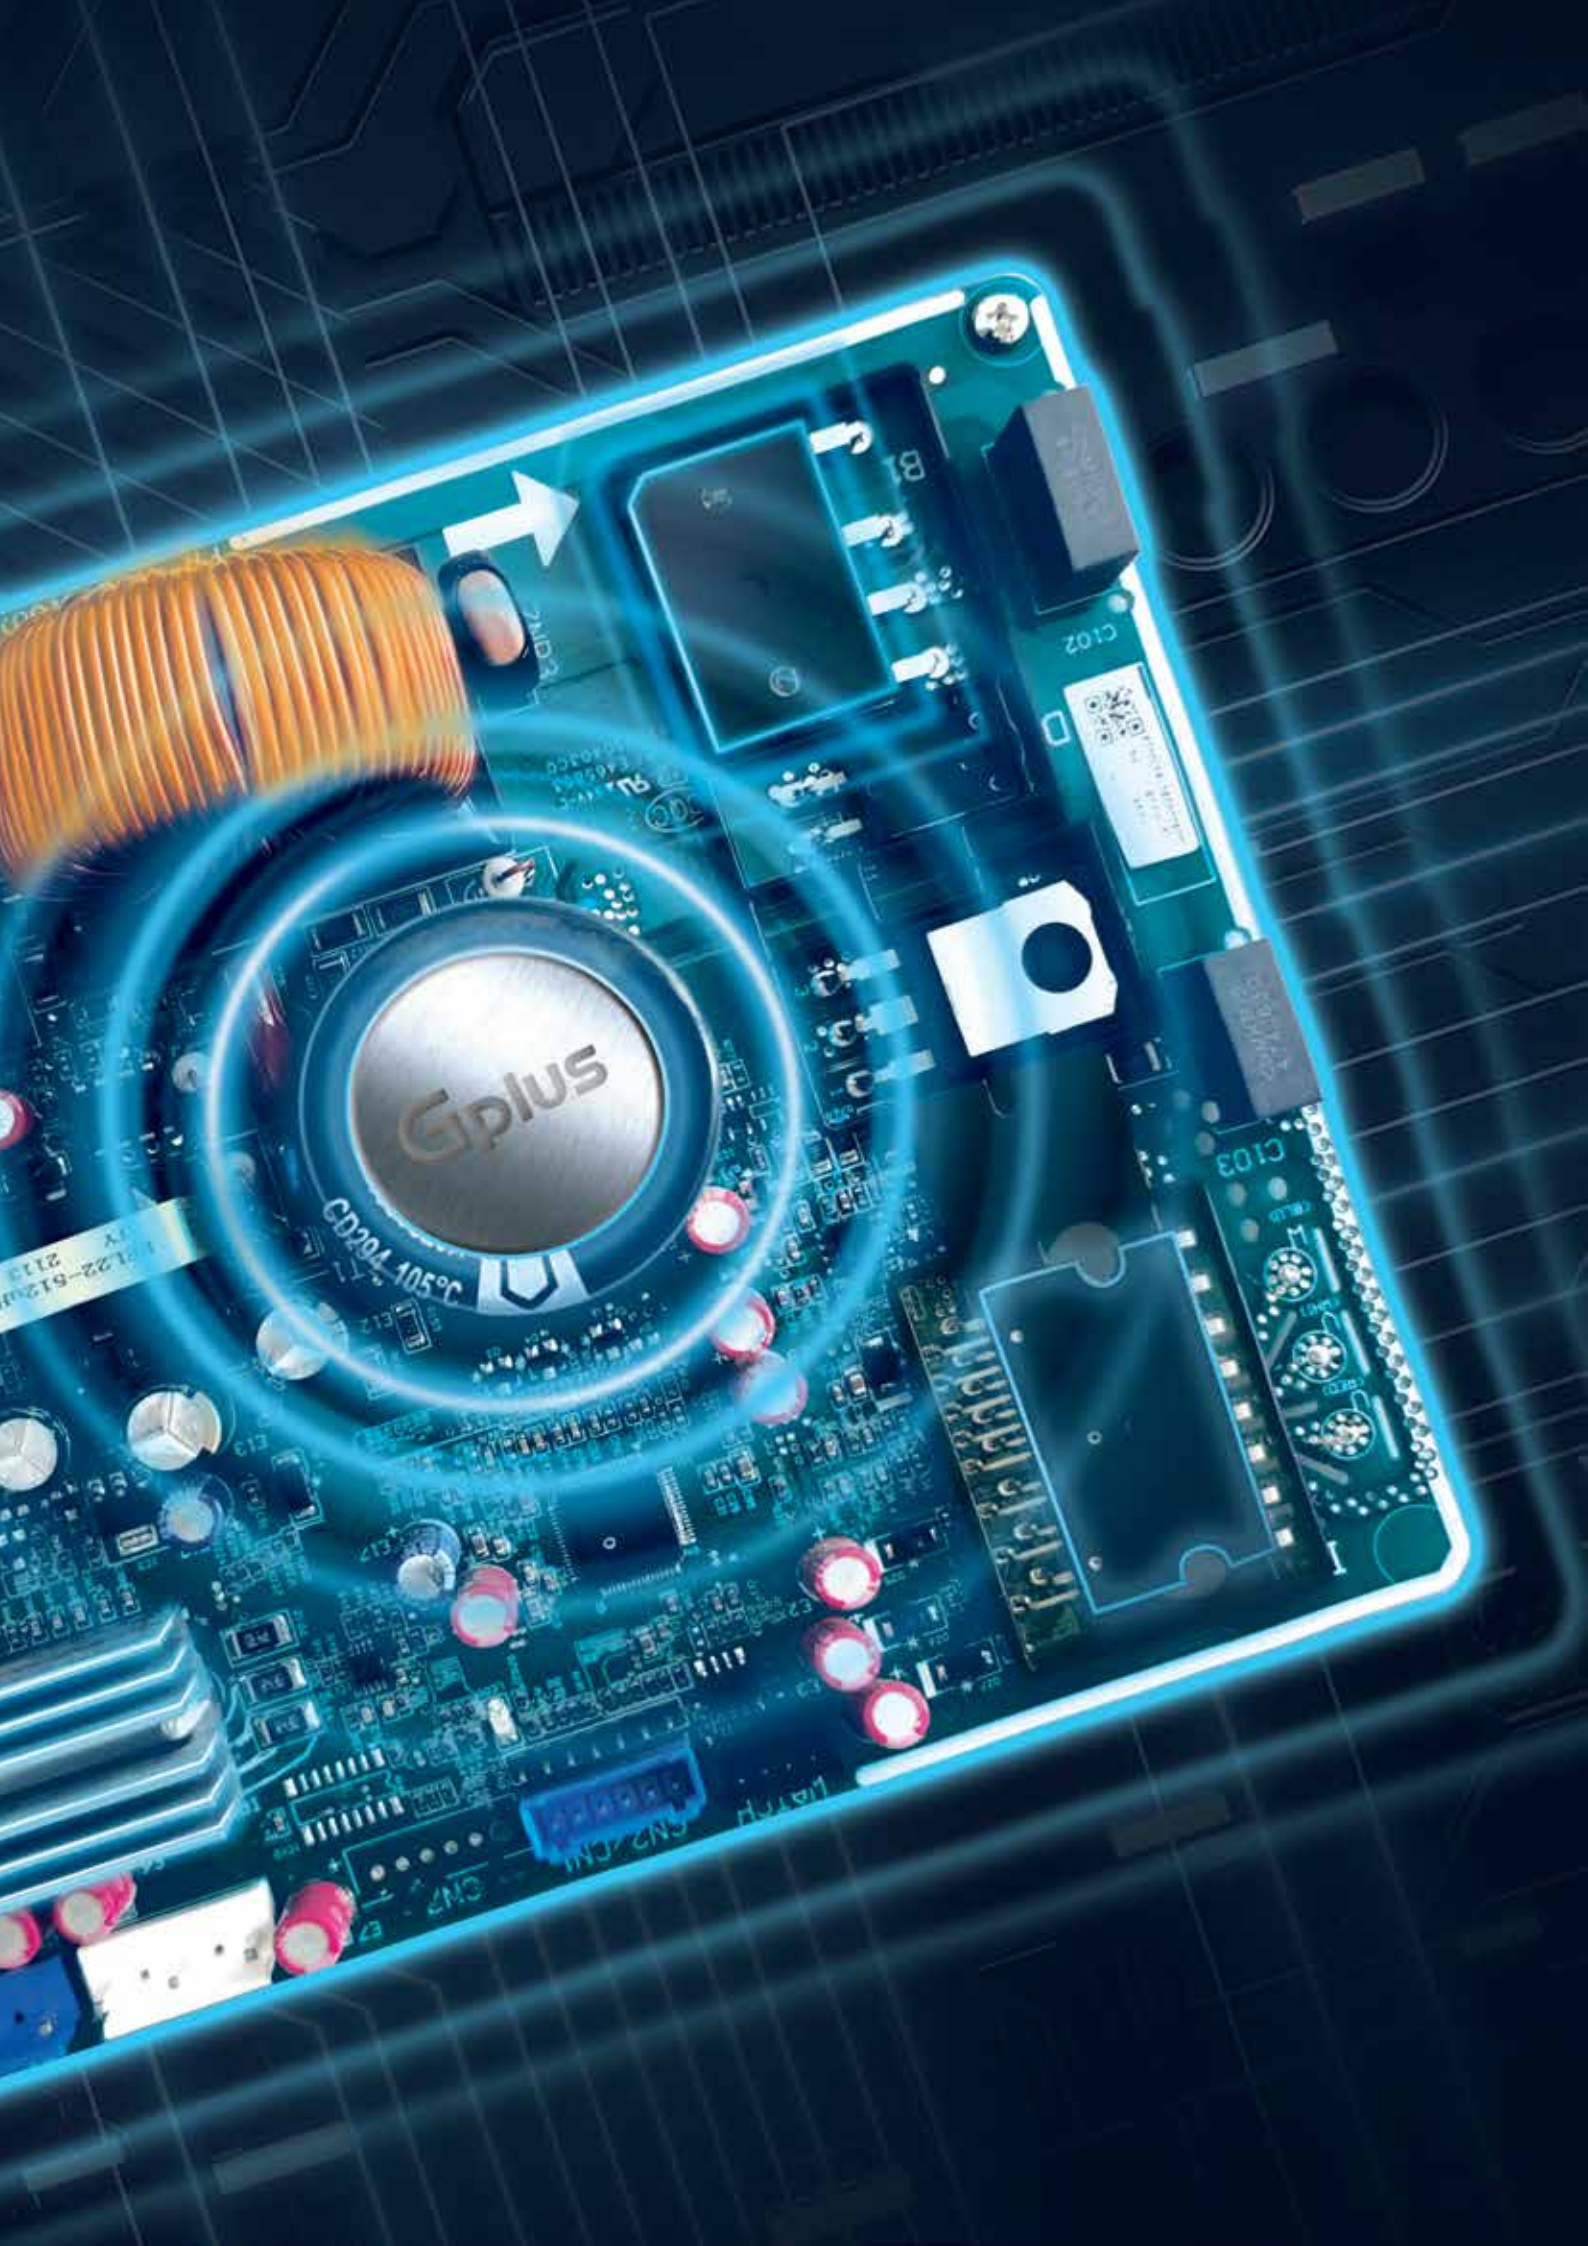

Inverter  
**Technology**





**TWIN ROTARY**




A modern interior scene featuring a wooden dining table and chairs. The table is set with a white cushion and a small potted plant. The background is a dark wall with a window and curtains. The lighting is soft and warm, creating a cozy atmosphere. The text 'Twin Rotary Compressor' is overlaid on the left side of the image.

Twin Rotary  
**Compressor**

Wall Mounted, ON/OFF Split

اسپلیٹ دیواری دور ثابت

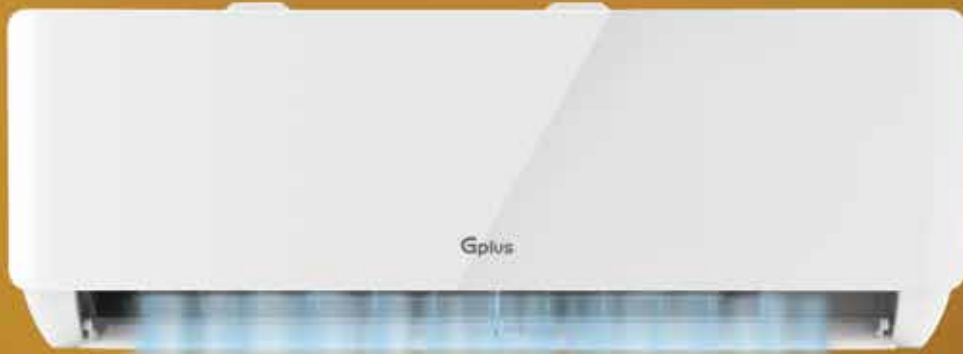

Rapid Cooling



6 - Fan Speed



Gentle Cool Wind



Golden Fin



3D Air Flow



Gplus



- مجهز به کمپرسور روتاری
- مناسب مناطق معتدل
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به پره‌های طلائی کندانسور GoldenFin
- مجهز به دمپره‌های Gentel Cool Wind (سرمایش بدون باد مزاحم)




Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30ELN1	GAC-TF24TPN1	GAC-TF18TPN1	GAC-TF12TPN1	GAC-TF09TPN1	واحد	مدل دستگاه
GAC-TF30ELU1	GAC-TF24TPU1	GAC-TF18TPU1	GAC-TF12TPU1	GAC-TF09TPU1		
					.	<b>تصویر پنل</b>
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1 *
30500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت گرمایش T1 *
2664/12.4	2131/9.9	1599/7.4	1066/4.8	799/3.6	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1 *
2470/11.5	1984/9.2	1498/6.9	1012/4.6	769/3.5	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش T1 *
1500/1500	1340/1340	800/800	500/520	500/520	CMH	میزان گردش هوا گرمایش/سرمایش پنل داخلی
3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش
3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	W/W	بازدهی دستگاه در حال گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز میبرد
55	56	45	38	38	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
60	60	55	50	48	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	790x275x192	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x380x699	920x380x699	853x349x602	777x290x498	712x276x459	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	13.5	10	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	47.5	31	25	22.5	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

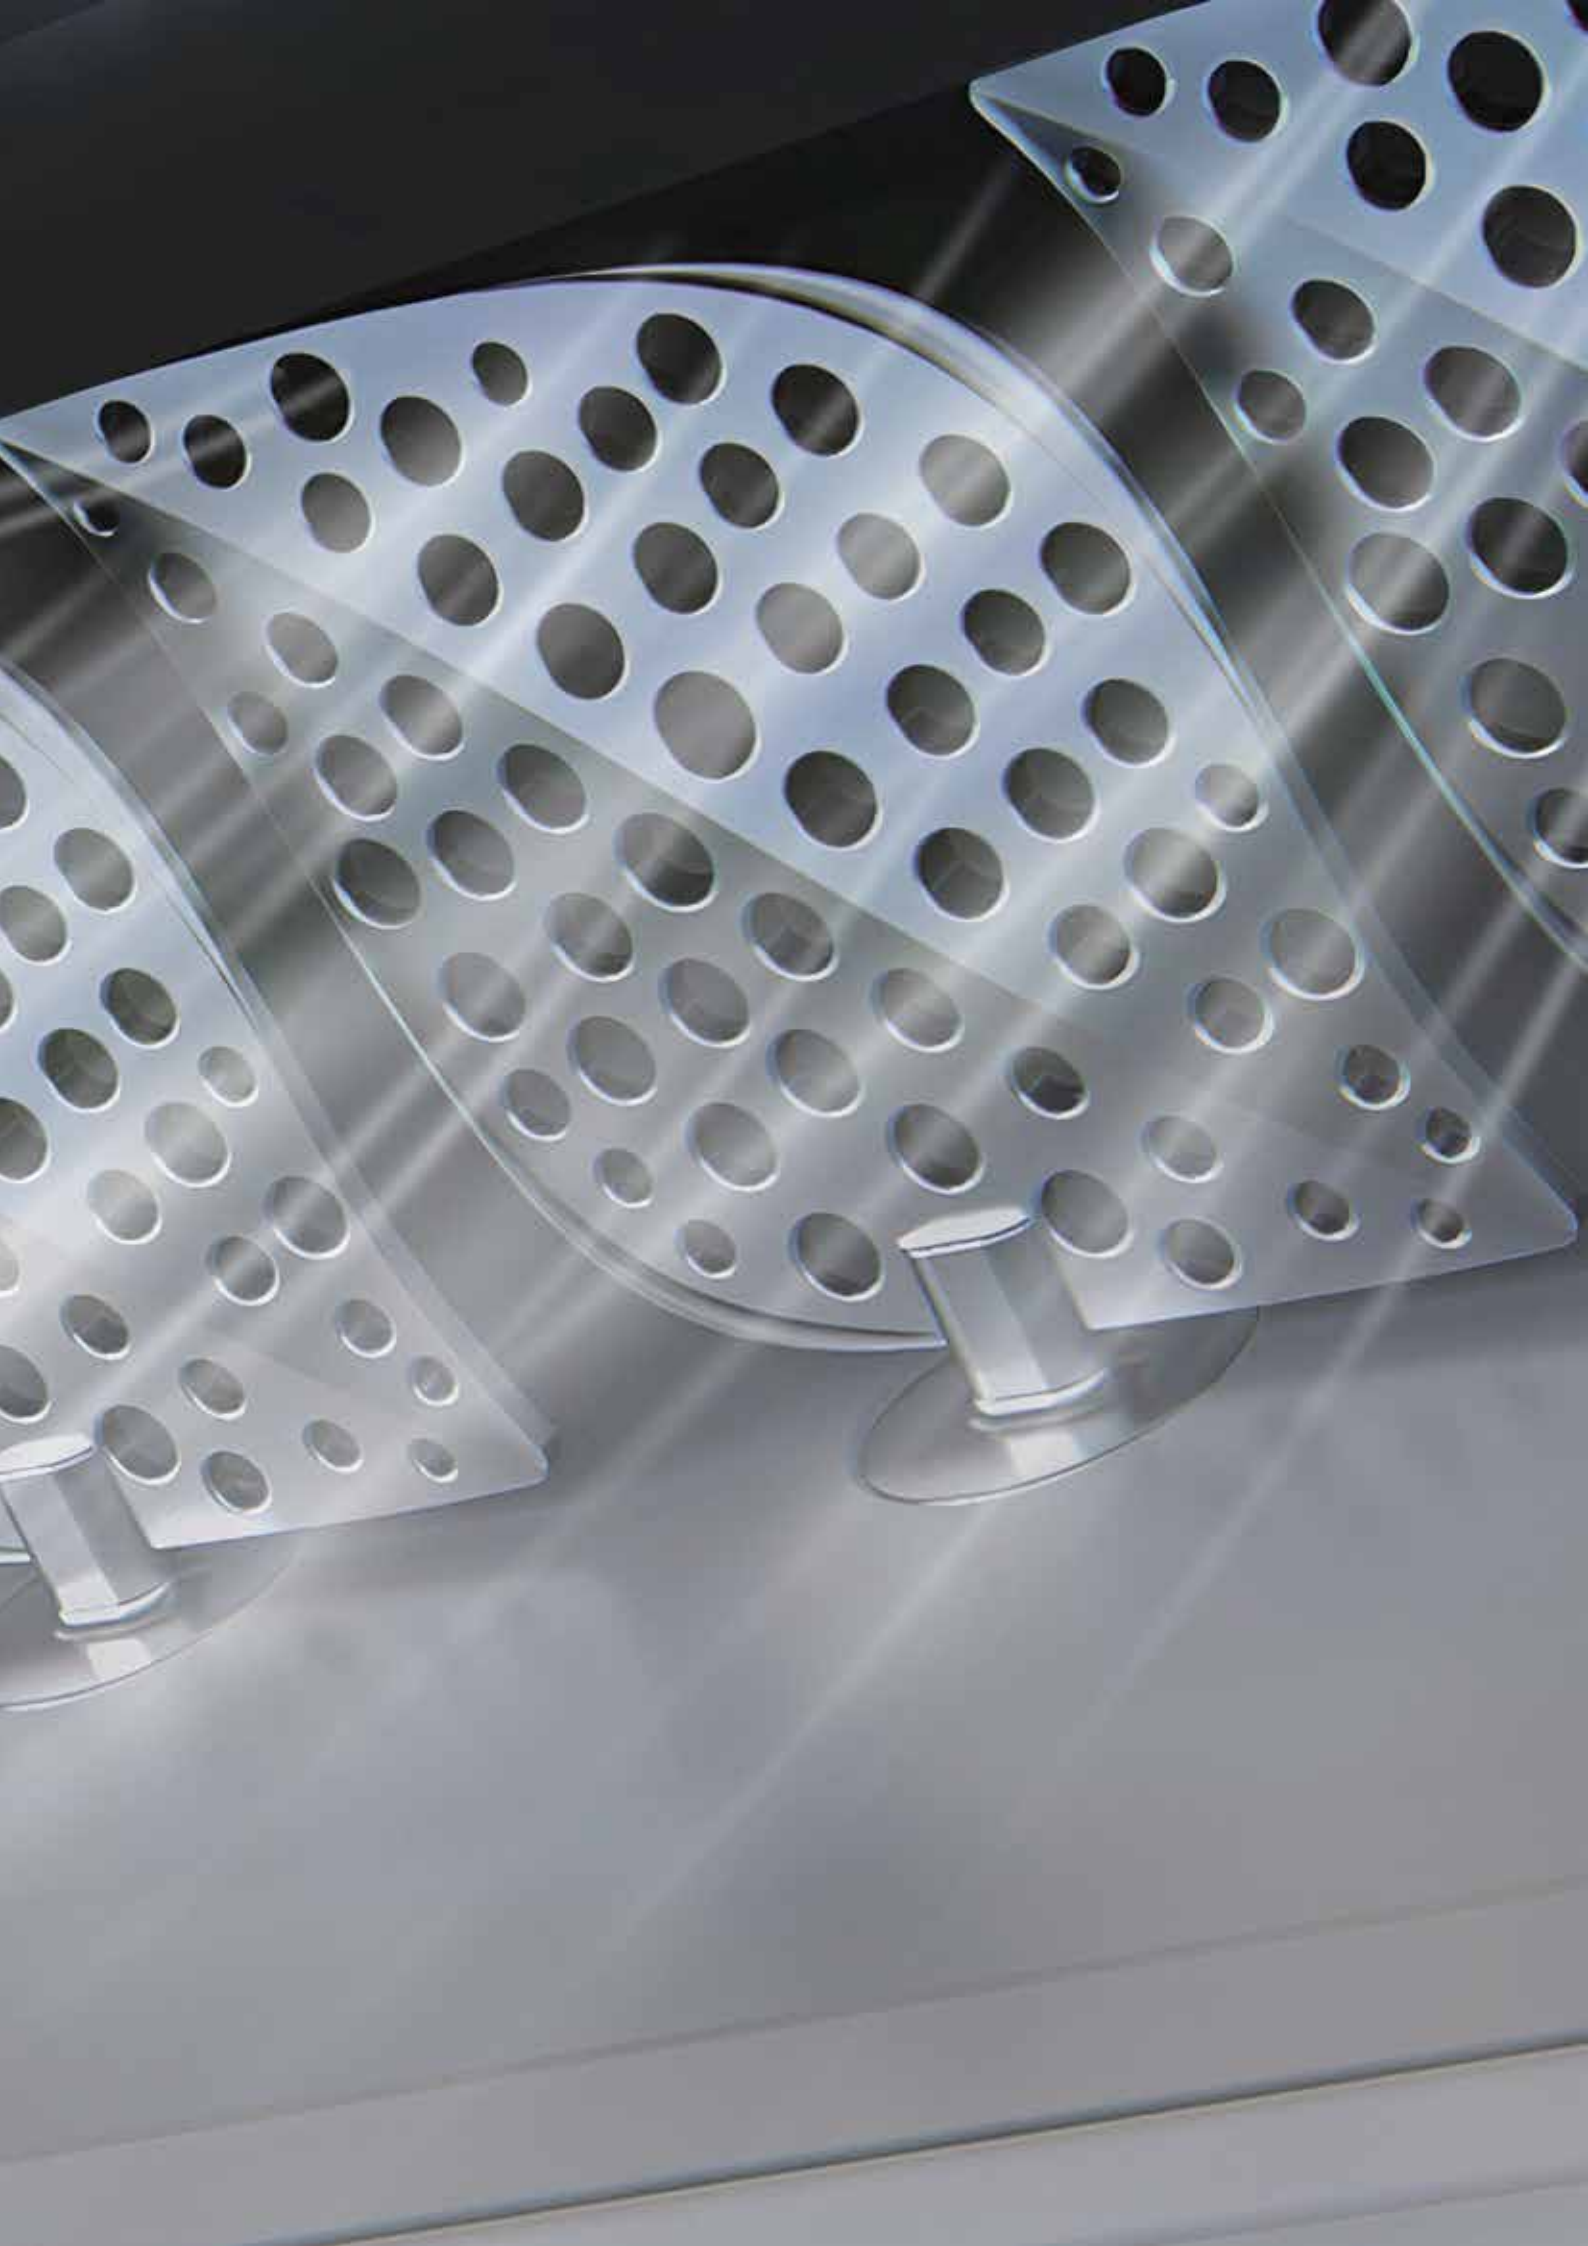

Experience of  
**Gentle Cool Wind**





26°

Gplus

 <20.0 dB

Embracing  
**The Ultra Quiet Symphony**



**Gplus**

Wall Mounted, Tropical Split (اسپلیت دیواری دور ثابت (مناطق گرمسیری)



6 - Fan  
Speed



Energy-saving  
Operation



Golden  
Fin



Filter-Cleaning  
Reminder



I Feel  
Function



Gplus

- مجهز به کمپرسور روتاری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد (سرمایشی و گرمایشی)
- مجهز به پره‌های طلائی کندانسور GoldenFin
- مجهز به دمپره‌های Gentel Cool Wind (سرمایش بدون باد مزاحم)
- پرتاب باد طولانی



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30ELN3	GAC-TF24TPN3	GAC-TF18TPN3	GAC-TF12TPN3	واحد	مدل دستگاه
GAC-TF30ELU3	GAC-TF24TPU3	GAC-TF18TPU3	GAC-TF12TPU3		
				•	<b>تصویر پنل</b>
30000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1*
25500	20880	15300	10200	Btu/h	ظرفیت سرمایش T3*
30500	24500	18500	12500	Btu/h	ظرفیت گرمایش
2664 /12.4	2087 /9.5	1565 /7.1	1043/4.7	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1*
3019 /14.3	2546 /11.6	1865 /8.5	1243/5.7	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T3*
2469 /11.5	2076 /9.4	1568 /7.1	1059/4.8	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش
1450/1450	1340/1340	800/800	650/650	CMH	میزان گردش هوا سرمایش / گرمایش پنل داخلی
3.3	3.4	3.4	3.4	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش T1*
2.5	2.4	2.4	2.4	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش T3*
R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
52	52	51	46	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	58	57	54	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ 15.88(5/8")	Φ 15.88(5/8")	Φ 12(1/2")	Φ 9.52(3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6(1/4")	Φ 9.52(3/8")	Φ 6(1/4")	Φ 6(1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	820x306x195	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x380x699	920x380x699	853x349x602	777x290x498	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	13.5	10.5	9.5	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	47.5	36	30	kg	وزن خالص پنل خارجی
15°- 60°	15°- 60°	15°- 60°	15°- 60°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

# Strong Heating in Low Ambient Temperature





# Strong Cooling in High Ambient Temperature





### Floor Standing Split

### اسپلیت ایستاده



Long Distance  
Air Supply



Golden  
Fin



Energy-saving  
Operation



Smart  
Air flow



6 - Fan  
Speed

- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد (سرمایشی و گرمایشی)
- مجهز به کمپرسور روتاری
- مجهز به پره‌های طلائی کندانسور GoldenFin
- پرتاب باد طولانی

GAC-TF60FHN3	GAC-TF48FHN3	واحد	مدل دستگاه
GAC-TF60FHU3	GAC-TF48FHU3		
		•	تصویر پنل‌ها
			
60000	48000	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1*
48000	40800	Btu/h	ظرفیت سرمایش T3*
62000	49000	Btu/h	ظرفیت گرمایش
5455/14.1	4369/19.8	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T1
6154/15.9	4650/21.1	W/A	جریان نامی / توان مصرفی سرمایش T3
5439/14	4298/19.5	W/A	جریان نامی / توان مصرفی گرمایش
1650/1850	1680/1900	CMH	میزان گردش هوا گرمایش / سرمایش پنل داخلی
3.22	3.22	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش T1
2.29	2.57	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش T3
R410A	R410A	-	گاز مبرد
56	54	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
61	61	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
سه فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88 (5/8")	Φ15.88 (5/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 9.52 (3/8")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	m	حداکثر لوله کشی
15	15	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
636x490x1961	540x415x1775	mm	ابعاد پنل داخلی (ارتفاع x عمق x عرض)
1030x430x1280	976x421x804	mm	ابعاد پنل خارجی (ارتفاع x عمق x عرض)
61	51	kg	وزن خالص پنل داخلی
114	61	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 60°	15° - 60°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش



# Floor Standing

Delicate & Powerful



60000 Btu/h



48000 Btu/h



سرعت، شکوه و یکپارچگی ناوگان حمل و نقل شرکت گلدیران



لجستیک گلدیران، مجموعه ای پیشرو در زمینه خدمات لجستیک حرفه‌ای است که ضمن ارائه خدمات انبارش و نگهداری، حمل و توزیع و بهینه‌سازی جریان کالا از ترخیص تا فروشنده و مشتری نهایی را برای مشتریان خود فراهم می‌سازد. ما با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و متخصص و با بکارگیری زیر ساخت‌های نوین لجستیکی، سعی در ارائه بهترین و مطلوب‌ترین خدمات، با در نظر داشتن حداقل زمان و هزینه را دارد.



## هدف

ایجاد روی خوش زندگی برای مشتریان از طریق ارائه خدمات سرآمد و باکیفیت  
ایجاد تجربه خوب و ماندگار  
رضایت و وفادارسازی مشتری  
ترغیب به خرید مجدد  
کمک به افزایش فروش و رشد کسب و کار شرکت

## سرآمد

سرعت در ارائه خدمات  
رضایتمندی مشتریان  
اقتصادی بودن خدمات برای مشتریان  
تمایز در ارائه خدمات  
دقت و کیفیت در ارائه خدمات

## نگرش

یکی از دلایل پیشرفت شرکت گلدیران، دیدگاه متعالی سهامداران و اعضای هیات مدیره نسبت به خدمات مشتریان است. خواسته ایشان، همواره تعهد به گارانتی و کمک به ایجاد روی خوش زندگی برای هموطنان است.

همچنین، عامل مهم دیگر در نگرش گروه گلدیران، استقلال و نوآوری در حوزه‌های مختلف است که مدیران این شرکت برای قسمت خدمات مشتریان قائل شده‌اند و همین موضع باعث افزایش کیفیت و ارتقا خدمات شده است.

همچنین همکاری با شرکت‌های بین‌المللی از جمله «ال جی» که در زمینه خدمات مشتریان همیشه پیشرو است. الگوبرداری و معیارسازی از این شرکت‌ها و کسب‌وکارهای پیشرو در امر خدمات از یکسو، و وجود نمایندگی‌ها، همکاری با تکنسین‌ها و کارکنان خلاق، حرفه‌ای و متعهد از سوی دیگر، باعث موفقیت در زمینه خدمات مشتریان شرکت مهندسی و صنایع مبتکران گلدیران شده است.




تجربه متفاوت استفاده از

**خدمات گلپیران**



A map of Iran with provincial boundaries outlined in white. The provinces are labeled with their names in English. The text 'Sales & AfterSales Representative' is overlaid in white on the bottom left of the map.

• Sales &  
AfterSales  
Representative •

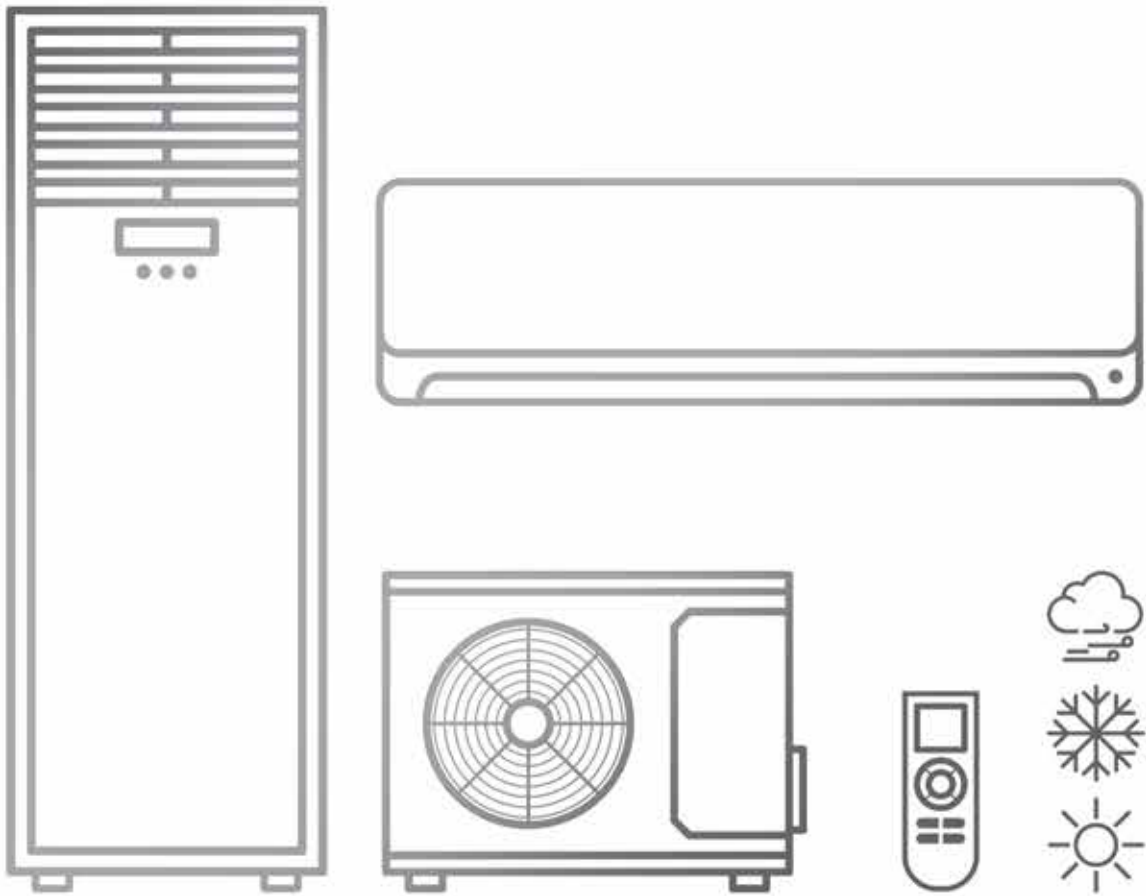

## RESIDENTIAL AIR CONDITIONER

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

(+۹۸۲۱) ۲۳۰۰۸

[www.goldiranac.ir](http://www.goldiranac.ir)

(+۹۸۲۱) ۸۴۷۳۳

مرکز ارتباط با مشتریان

**Gplus**